

ADVANCE RANGE C537-S

Категория	Моечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	500x500
размеры	585x600x815h

Модели линии **ADVANCE** с **автоматическим умягчителем** чрезвычайно эффективно удаляют известковые отложения. Фактически, умягчитель полностью автономен и автоматически регулирует интервалы регенерации в зависимости от жесткости поступающей воды; ваша задача состоит только в том, чтобы заполнять солевой бак каждый раз, когда на дисплее появляется сообщение «нет соли». Регенерация смол происходит во время циклов мойки, поэтому не требуется время простоя.

Модель **C537-S** можно мыть стаканы различных форм и размеров, а также 18 тарелок Ømax 395 мм за цикл благодаря предусмотренным корзинам, с максимальной производительностью 40 корзин/час (720 тарелок/час). Дополнительный **сливной насос** позволяет автоматически управлять сливом и выполнять частичную замену чистой воды при каждом цикле мойки.


Панель **ADVANCE** — это настоящая сила серии **ADVANCE** благодаря 4 циклам мойки и одному циклу автоматического слива (на машинках с установленным сливным насосом). На панели управления вам будут доступны к просмотру температура ванны и бойлера, сообщения системы самодиагностики, предупреждение о плановом техобслуживании и кнопка Smart Start, которая меняет цвет, чтобы всегда уведомлять вас о состоянии посудомоечной машины. Простая и чрезвычайно эффективная электронная силовая плата предлагает возможность настройки и контроля времени ополаскивания и слива, температуры мойки и ополаскивания и соответствующих термостопов, ведь данные параметры имеют решающее значение для обеспечения превосходных результатов мойки.

Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали **AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее

Технические характеристики	ADVANCE RANGE C537-S
Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x600x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	365mm
Ø макс.тарелки	395mm
Противень	GN 1/1 (Special basket required)
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 24lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	3,12kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	>15 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC
Встроенный умягчитель	si
ACCESSORI	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
воронка для соли	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Насос давления 0,5Hp	●
pompa_di_scarico_installata_4_w	●
kit_doppie_pareti_isolamento_termo_acustico_e_copertura_superiore	●
kit_filtri_inox_vasca_per_lavapiatti_cesto_5_x5	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●
Плавное включение "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Двойная опора для корзины	●

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается

C537-S

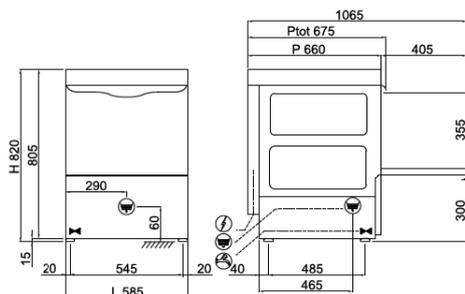

 230V+T 3,12kW
 L=1900 (SCHUKO)


 G 3/4" M
 L=1200


 Ø25x30
 L=1500