KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

ADVANCE RANGE C432-BT

KATEGORIE	Gläserspülmaschine
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	400x400
ABMESSUNG	470x535x710h mm

Die Geschirrspüler der Linie **ADVANCE** mit **Break Tank** garantieren maximale Leistung dank des serienmäßig eingebauten Acquatech-Systems, das mit Hilfe eines atmosphärischen Boilers und einer Spülpumpe eine konstante Temperatur und einen konstanten Druck sowie einen optimalen Wasserverbrauch gewährleistet.

Das **ADVANCE-Paneel** ist ein echter Trumpf für die Linie, denn es verfügt über 4 Waschzyklen und einen automatischen Ablasszyklus (mit installierter Ablasspumpe). Auf dem Bedienfeld können Sie ganz einfach die Temperatur des Tanks und des Boilers, die Meldungen des Selbstdiagnosesystems, die Warnung für die planmäßige Wartung und die intelligente Starttaste ablesen, die die Farbe wechselt, um den Status des Geschirrspülers immer ganz einfach anzuzeigen. Die einfache und äußerst effiziente elektronische Steuerung ermöglicht die Einstellung und Kontrolle der Spül- und Abtropfzeiten, der Wasch- und Spültemperaturen und der entsprechenden **Thermostops**, die für ein hervorragendes Waschergebnis unerlässlich sind.

Das Modell **C432-BT** eignet sich zum Spülen von Tassen, Gläsern, Untertassen und Tellernmit einer Durchgangsbreite von bis zu **310mm**.

Der serienmäßig eingebaute doppelte elektrische Reiniger- und Klarspülerspender garantiert maximale Hygiene bei jedem Waschgang mit großen Einsparungen; die Wasch- und Spülräder hingegen gewährleisten Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.Das Gehäuse besteht vollständig aus Stahl **AISI 304** und ist so konstruiert, dass sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um die Wartung durch den Techniker zu erleichtern.

EN IEC 63136-KONFORMES MODELL
Sehen Sie sich die **Leistungstabelle**

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

MERKMALE	ADVANCE RANGE C432-BT
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	470x535x710h mm
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	285 mm
max. Ø Teller	305 mm
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6 kW - 17 l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,6 kW -3,2 l
Pumpenleistung	0,26 kW - 0,35 hp
Gesamtleistung / Strom	2,86 kW - 16 A
Standard-Versorgungsspannung	230V1N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
Verpackung	670x570x890h - 0,34m3 -48kg
STANDARDLIEFERUMFANG	
Untertassenhalter 12 Plätze	1
Besteckhalter	1
Gläserkorb Abm. 400x400x150 mm	2
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Doppelwandig für thermisch-akustische isolierung +18mm	●
Umkehrosmose-System	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 400x400x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
Zubehör mit 2 runden Körben Ø400mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Bausatz mit 2 Körben und Ständer	●

● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar

C432-BT

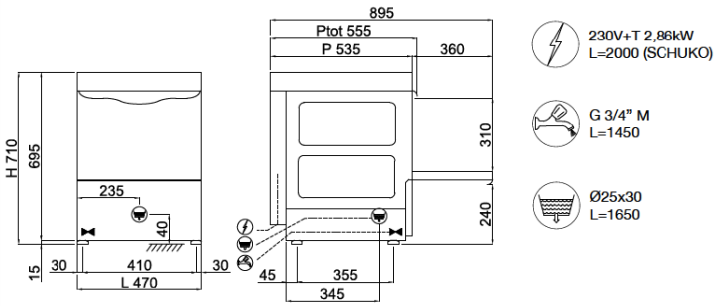

CERTIFIED

ON REQUEST