



# ADVANCE RANGE C537-BTS

KATEGORIE	Untertisch-Geschirrspüler
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	500x500
ABMESSUNG	585x600x815h

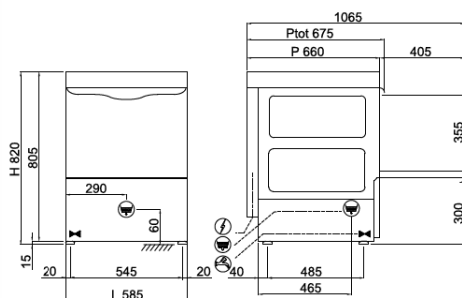

Professionelle Geschirrspülmaschine mit **Break Tank, Acquatech System und automatischem Enthärter**, entwickelt für **konstante Spülqualität, maximale Hygiene und Kalkschutz**. Das Acquatech System hält Temperatur und Druck stabil – auch bei unregelmäßiger Wasserversorgung – während der Enthärter die Regeneration automatisch und ohne Betriebsunterbrechung steuert. Das Modell **C537-BTS** spült Gläser und **bis zu 18 Teller (Ø max. 395 mm)** pro Zyklus bei bis zu 720 Tellern/Stunde. Die **ADVANCE**-Steuerung bietet 4 Programme und einen automatischen Ablaufzyklus; alle Parameter sind über das Display und den **SMART START**-Knopf einfach steuerbar. Die elektronische Steuerung regelt Zeiten und Temperaturen und aktiviert **Thermostop** für gleichbleibende Ergebnisse. Der serienmäßige **elektrische Doppel-Dosierer** sorgt für Hygiene und Einsparung. Das Gehäuse aus **Edelstahl AISI 304** erlaubt durch frontalen Zugang eine einfache Wartung.


MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :


Siehe die [Leistungstabelle](#).

MERKMALE	ADVANCE RANGE C537-BTS
Abmessungen - (mm)( - L - T - H	585x600x815h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	365mm
max. Ø Teller	395mm
Backformen	GN 1/1 (special basket required)
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 22lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5kW - 7,3lt
Pumpenleistung	0,52kW / 0,7Hp
Gesamtleistung / Strom	3,12kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	230V1N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°±10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,2 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
Eingebauter Automatikenthärter	STANDARD
Verpackung	680x800x1000h - 0,54 - 69kg
<b>STANDARDLIEFERUMFANG</b>	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
Salztrichter	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Doppelwandig für thermisch-akustische Isolierung +18mm	●
Edelstahl-Tankfilter	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Zyklus-Start "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Doppelkorbträger	●
● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar	

## C537-BTS



 230V+T 3,12kW  
 L=1900 (SCHUKO)


 G 3/4" M  
 L=1200


 Ø25x30  
 L=1500