



EVOLUTION RANGE EVO431


KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINIE	EVOLUTION RANGE
KORB	500x500
ABMESSUNG	3119x770x1825h mm


Die Linie EVOLUTION ist entwickelt worden, um mit ihrem einbaubaren Zubehör wirklich allen Bedürfnissen genügen zu können: Sie vereint große Arbeitsmengen und Optimierung des verfügbaren Platzes, vereinfacht die Arbeit des Bediener und reduziert den Verbrauch. Die Modelle dieser Linie sind mit einem doppelten Filtersystem ausgerüstet, das alle Rückstände herausfiltert, während die vertikalen Spülpumpen und die Spülarms aus Edelstahl für hohe Leistungen sorgen. Die Modelle Evolution sind außerdem mit gewichtsausgeglichenen, doppelwandigen Türen, einem Fallschutzsystem und formgepressten, abgerundeten Tanks ausgerüstet.


Die Palette EVO431 ist mit einer Vorspülphase ausgerüstet, in der auch besonders hartnäckiger Schmutz entfernt wird, und zeichnet sich durch Leistungsstärke und einen geringen Wasserverbrauch aus. Strom- und Wasserverbrauch passen sich der geforderten Produktivität an, so dass die Kosten immer entsprechend den Erfordernissen optimiert werden können. Die Spülpumpe mit doppelter Zufuhr gewährleistet hohen Druck, damit auch fest sitzender Schmutz entfernt werden kann, während die größten Reste schon in der Vorspülphase entfernt und in einem Schubladenfilter aufgefangen, der bequem entleert werden kann. Der Bereich Trocknung benutzt Luft mit niedriger Temperatur, damit auch empfindliches Geschirr sorgfältig behandelt wird. Dank der nutzbaren Öffnung von 450 mm können Teller verschiedener Größen, Kastenformen, Backbleche, Töpfe und verschiedene Küchengeräte eingestellt werden.


STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
MERKMALE	
EVOLUTION RANGE EVO431	
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	3119x770x1825h mm
Abmessung Korb	500x500 mm
Anz. Körbe/Stunde	270/200/140
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	35,1 kW (15°C)
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz
VORWASCHEN	
Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp
SPULGANG	
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp
Heizelement Tank	10,5 kW
ENDSPÜLUNG	
Break-Tank und Klarspülpumpe	0,2 kW
Heizelement Boiler	14 kW
Wasserverbrauch	~ 220 l/h
Temperatur Versorgungswasser	+15°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f
TROCKNEN	
Gebälse	0,55 kW
Luftdurchsatz	~ 1400 m3/h
Heizelement	6 kW
RECUPERATORE_TERMICO_CALORE	
Saugvorrichtung	0,2 kW
Luftdurchsatz	~ 70 m3/h
STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
OPTIONAL	
Vorwaschstraße bogenförmig angebracht	●
Option Extra Power 9,5 KW	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	●
● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar	

EVO431

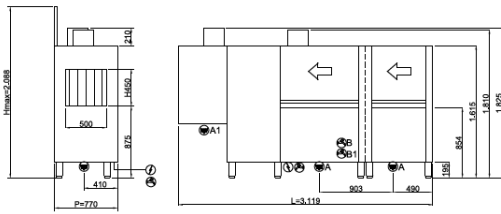

 400V3N+T 32,80kW
(CABLE NOT PROVIDED)

 G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500

 A: Ø1"1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500