



ADVANCE RANGE C640-BTH


CATEGORÍA	Lavaobjetos
LÍNEA	ADVANCE RANGE
CESTA	500x600
DIMENSIÓN	585x715x1450h

C640-BTH combina la eficiencia y versatilidad de un **lavavajillas multifunción** con una **estructura elevada** que garantiza una **mayor ergonomía de trabajo**. El **compartimento de almacenamiento integrado** optimiza el espacio. Equipado con **Acquatech System y Break Tank**, asegura **presión, temperatura y caudal constantes** durante todo el ciclo, garantizando la máxima higiene y bajo consumo. Lava **bandejas, bandejas GN 1/1, cajas 600x400** y hasta **22 platos por ciclo**. La potente bomba y los **brazos dedicados** eliminan la suciedad más difícil, mientras que los sistemas **SOFT Door** y **SOFT Start** protegen la vajilla en cada ciclo. El **panel de control ADVANCE** ofrece 4 ciclos de lavado y uno de desagüe automático (con bomba instalada), con **pantalla** para controlar temperaturas, mensajes de **autodiagnóstico**, mantenimiento y estado del lavavajillas mediante el botón **SMART START**. La tarjeta electrónica gestiona tiempos y temperaturas con **Thermostop**, mientras que el **doble dosificador de detergente y abrillantador** garantiza higiene y ahorro. Los **filtros de cuba de acero inoxidable** aseguran máxima durabilidad y fácil limpieza. Fabricado completamente en **acero inoxidable AISI 304**, el C640-BTH está diseñado para ofrecer alto rendimiento y mantenimiento simplificado gracias a la disposición frontal de los componentes.

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C640-BTH
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x715x1450h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	340mm
Ø máximo del plato	370mm
H máxima de la olla	340mm
Fuentes	Special basket required
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 30lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	8,1kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	0.9kW / 1,2Hp
Potencia total / Corriente	9kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°F - 10°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para bandejas de 10/12 compartimentos 500x600x100 mm	1
Cesta para vasos de 500x600x100 mm	1
Cesta para 22 platos 500x600x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	-
Inicio ciclo "SOFT Start"	-

● Installabile opcional, - Opcional no instalable

C640-BTH

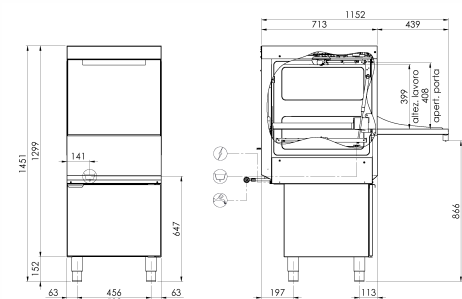

① = cavaio Ø14 (5x2.5), lunghezza 2800mm ② = 3/4" Gas F., lunghezza 1200mm ③ = manico colto dritto Ø24, lunghezza 1500mm