

ELITECH RANGE ELS50E

CATEGORÍA Lavavajillas bajo mostrador

LÍNEA ELITECH RANGE

CESTA 500x500

DIMENSIÓN 585x655x815h

Los lavavajillas de la línea **ELITECH** garantizan las máximas prestaciones gracias al **Acquatech System** instalado de serie, que mantiene la temperatura y la presión siempre constantes y un óptimo consumo de agua, gracias a un calentador atmosférico y una bomba de enjuague. Elitech garantiza un ciclo de enjuague desinfectante: es la elección perfecta para comedores, casas de reposo, pastelerías, panaderías y carnicerías, donde el respeto de las reglas HACCP es fundamental. Para quienes buscan la perfección del vaso, se puede conectar un **Sistema de Ósmosis Inversa** que purifica el agua y reduce el consumo de detergente y abrillantador, lo que garantiza **excelentes resultados y vasos perfectos sin necesidad del secado manual**.

El lavavajillas está equipado con un descalcificador automático que ofrece la posibilidad de reducir con extrema eficacia la formación de depósitos de cal. De hecho, el descalcificador es completamente autónomo y regula automáticamente sus intervalos de regeneración en función de la dureza del agua de entrada; usted solo debe llenar el depósito de sal cada vez que en la pantalla aparezca el mensaje de «falta sal». La regeneración de las resinas se realiza durante los ciclos de lavado, por lo tanto, no es necesario realizar una parada de la máquina.

El lavavajillas **EL50ES** es muy compacto y en su interior es posible lavar tanto vasos de diferente forma y tamaño como 18 platos por ciclo con Ø máx. 395 mm, gracias a las cestas incluidas, con una productividad máxima de 40 cestas/hora (720 platos/hora). La bomba de descarga es un accesorio opcional que permite gestionar automáticamente la descarga y realizar un recambio parcial de agua limpia en cada lavado.

La innovadora **pantalla táctil UNIKO** de vidrio templado hace **que todas las operaciones**, desde la elección del ciclo de lavado más adecuado hasta el control de su avance, sean sencillas e intuitivas y ofrece la posibilidad de controlar siempre y con facilidad el estado del lavavajillas. La gran variedad de ciclos de lavado permite que el lavavajillas pueda personalizarse en función de todas sus necesidades. El autodiagnóstico constante permite reducir al mínimo las paradas de la máquina y advierte en tiempo real al técnico gracias al sistema de **control Wi-Fi IKLOUD** que permite actuar de manera remota para modificar los parámetros del lavavajillas y resolver la situación en tiempo real.

La función **Termostop** controla que el lavado y el enjuague empiecen exclusivamente después de alcanzar la temperatura deseada.

El **doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador** instalado de serie garantiza el mejor resultado en cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la **dosificación precisa** gestionada por la tarjeta electrónica; en cambio, las **hélices de lavado y enjuague moldeadas** aseguran una gran fiabilidad y durabilidad.


La carrocería es totalmente de **acero AISI 304** y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una **fácil asistencia** por parte del técnico.

Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE ELS50E
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x655x815h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	365mm
Ø máximo del plato	395mm
Fuentes	GN1/1 - Special basket required
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 22l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 7,3l
Potencia de la bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potencia total / Corriente	3,12kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V1N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	>15°f - 40°f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Aquatech System	STANDARD
Descalcificador automático incorporado	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Cesta para fuentes de 4 compartimientos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●
Módulo de conexión Wi-Fi	●

● Installabile opcional, ◻ Opcional no instalable

ELS50E

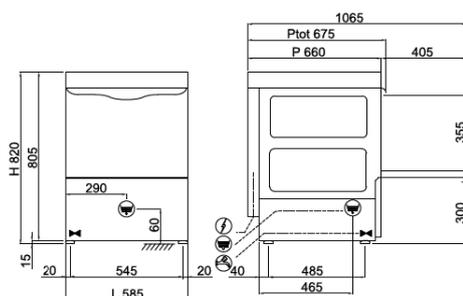

 230V+T 3,12kW
 L=1900 (SCHUKO)


 G 3/4" M
 L=1200


 Ø25x30
 L=1500