



EVOLUTION RANGE EVO211


CATEGORÍA	Lavavajillas de arraste
LÍNEA	EVOLUTION RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	1700x770x1810h mm


La línea EVOLUTION ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de cada cliente gracias a los diferentes accesorios que se pueden instalar; logra combinar grandes cargas de trabajo y optimiza los espacios a disposición, lo que simplifica el trabajo del operador y reduce los consumos. Los modelos de esta línea están equipados con un doble sistema de filtración que retiene todos los residuos, y cuentan con bombas de lavado verticales y brazos de lavado de acero inoxidable que garantizan elevadas prestaciones. Evolution también está equipada con puertas compensadas con doble pared y sistema anticaídas y con tanques moldeados y redondeados.


EQUIPO ÉSTANDAR	
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
CARACTERÍSTICAS	
EVOLUTION RANGE EVO211	
Dimensiones - (mm) L - P - H	1700x770x1810h mm
Dimensión de la cesta	500x500 mm
n° cestas/hora	200/150/95
Altura útil máxima	450 mm
Potencia total	25,1 kW (15°C)
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50 Hz
LAVADO	
Capacidad del depósito	70 lt
Potencia de la bomba	1,5 kW - 2 hp
Resistencia del depósito	10,5 kW
ENJUAGUE FINAL	
Break-Tank y bomba de enjuague	0,2 kW
Resistencia del calentador	12 kW
Consumo de agua	160 l/h
Temperatura del agua de alimentación	+15°C
Presión mínima de red	2 bar
Dureza del agua	7°F - 10°F
RECUPERATORE TERMICO CALORE	
Aspirador	0,2 kW
Caudal de aire	70 m3/h
EQUIPO ÉSTANDAR	
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
Soporte para cubiertos de 4 compartimentos	1
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
OPTIONAL	
Secado en esquina	●
Opcional extra power de 9,5 kW	●
Centralita de dosificación interna (detergente y abrillantador)	●
Triple filtro en depósito y cajón, de acero inoxidable	●


● Installable opcional, ◻ Opcional no instalable

EVO211

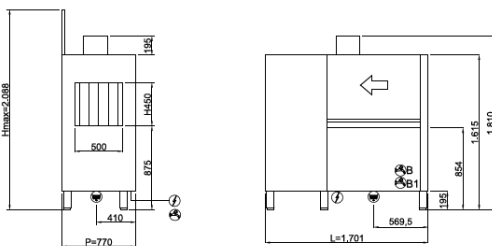

 400V3N+T 24,80kW
(CABLE NOT PROVIDED)

 G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500

 Ø1"1/2 M
L=1500