



# ADVANCE RANGE C537-BT

CATÉGORIE	Lave-vaisselle sous comptoir
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	585x600x815h

Conçue pour les environnements à forte rotation, la lave-vaisselle professionnelle **C537-BT** allie une structure robuste à des performances élevées, garanties par la technologie **Acquatech System**. Le système, composé d'un boiler atmosphérique, d'un break tank et d'une pompe de rinçage, maintient une **pression et une température d'eau constantes** pendant tout le cycle, assurant un **lavage homogène et une hygiène optimale** même en cas de réseau d'eau instable. Grâce aux paniers fournis, il est possible de laver des verres de différentes tailles et jusqu'à **18 assiettes (Ø max 395 mm)** par cycle, avec une productivité maximale de **720 assiettes/heure**. Le panneau de commande **ADVANCE** permet de sélectionner 4 cycles de lavage et un cycle de vidange automatique (avec pompe installée), tandis que l'écran assure un suivi complet : températures, autodiagnostic, maintenance et état du cycle via le bouton **SMART START**. La carte électronique gère avec précision les temps et températures, en activant les **fonctions Thermostop** pour garantir des résultats constants. Le **double doseur de détergent et de produit de rinçage** fourni de série assure un dosage optimisé et une hygiène à chaque cycle. Structure entièrement en **acier inox AISI 304**, avec accès frontal à tous les composants pour une maintenance facile.

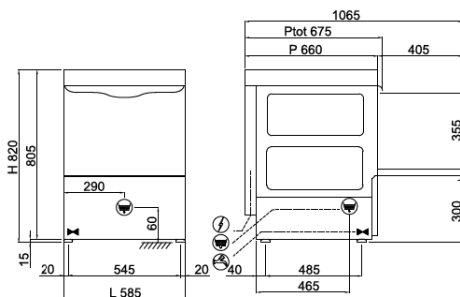

**MODÈLE CONFORME À LA NORME EN IEC 63136 :**


Voir la [tableau des performances](#).


CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE C537-BT
Dimensions - (mm) L - P - H	585x600x815h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	365mm
Ø maximum assiette	395mm
Plats à four	GN 1/1 (special basket required)
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 22lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,5kW - 7,3lt
Puissance pompe	0,52kW / 0,7Hp
Puissance totale/Courant	3,12kW / 16A
Tension d'alimentation standard	230V1N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,2 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
Emballage	680x800x1000h - 0,54 - 69kg
<b>FOURNITURE STANDARD</b>	
Porte-couverts	2
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	●
Filtres inox bac	●
Système à osmose inverse	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●
Cycle de démarrage "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" support double panier	●

● Installable en option, ▣ En option non installable

## C537-BT



 230V+T 3,12kW  
 L=1900 (SCHUKO)


 G 3/4" M  
 L=1200


 Ø25x30  
 L=1500