



# ADVANCE RANGE C640-BTH


CATÉGORIE	Lave-batteries
LIGNE	ADVANCE RANGE
PANIER	500x600
DIMENSIONS	585x715x1450h

**C640-BTH** combine l'efficacité et la polyvalence d'un **lave-vaisselle multifonction** avec une **structure surélevée** qui assure une **ergonomie de travail supérieure**. Le **compartiment de rangement intégré** optimise l'espace. Doté du **système Acquatech et Break Tank**, il garantit une **pression, une température et un débit constants** pendant tout le cycle, assurant hygiène et faible consommation. Il lave **plateaux, bacs GN 1/1, caisses 600x400** et jusqu'à **22 assiettes par cycle**. La pompe puissante et les **bras de lavage dédiés** éliminent même les salissures les plus tenaces, tandis que **SOFT Door** et **SOFT Start** protègent la vaisselle à chaque cycle. Le **panneau ADVANCE** propose 4 cycles de lavage et un cycle de vidange automatique (avec pompe), avec **affichage** pour le contrôle des températures, l'**autodiagnostic**, la maintenance et l'état de la machine via le bouton **SMART START**. La carte électronique gère les cycles avec la fonction **Thermostop**, tandis que le **double doseur de détergent et de produit de rinçage** assure hygiène et économie. Les **filtres de cuve en acier inoxydable AISI 304**, le C640-BTH garantit des performances élevées et une maintenance simplifiée grâce à sa configuration frontale.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ADVANCE RANGE C640-BTH
Dimensions - (mm) L - P - H	585x715x1450h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	340mm
Ø maximum assiette	370mm
H maximum casserole	340mm
Plats à four	Special basket required
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 30lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	8,1kW - 7,3lt
Puissance pompe	0,9kW / 1,2Hp
Puissance totale/Courant	9kW / 16A
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7°f - 10°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
<b>FOURNITURE STANDARD</b>	
Porte-couverts	2
Panier plateaux 10/12 places 500x600x100mm	1
Panier pour verres dim. 500x600x100mm	1
Panier 22 assiettes dim. 500x600x100mm	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Optional 230V/3+T	●
Kit pompe de pression 0,5Hp	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Résistance chauffe-eau 9kW	●
Système à osmose inverse	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	-
Cycle de démarrage "SOFT Start"	-

● Installable en option, - En option non installable

## C640-BTH

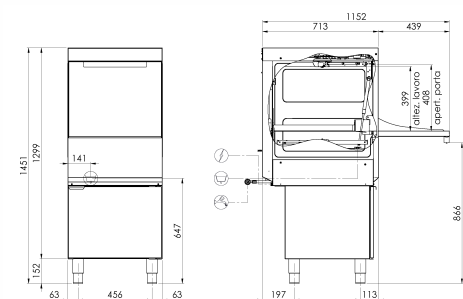

① = cava Ø14 (5x2.5), lungh. 2800mm    ② = 3/4" Gas F., lungh. 1200mm    ③ = manico dritto Ø24, lungh. 1500mm