



ELITECH RANGE ELS50E

CATéGORIE	Lave-vaisselle sous comptoir
-----------	------------------------------

LIGNE	ELITECH RANGE
-------	---------------

PANIER	500x500
--------	---------

DIMENSIONS	585x655x815h
------------	--------------

Les lave-vaisselles de la ligne **ELITECH** garantissent d'excellentes prestations grâce à l'installation de série d'**Acquatech System**, un système qui, moyennant un surchauffeur atmosphérique « BREAK-TANK » et une pompe de rinçage, permet de maintenir une **température et une pression toujours constantes** et des consommations d'eau réduites. Elitech assure un cycle de rinçage assainissant, représentant le choix parfait pour les cantines, maisons de retraite, pâtisseries, boulangeries et boucheries, où le respect des règles HACCP est fondamental. Pour ceux qui souhaitent des verres parfaits, il est possible de connecter un **Système à Osmose Inverse** qui purifie l'eau en réduisant la consommation de détergent et de produit de brillance, tout en assurant **d'excellents résultats sans besoin de séchage manuel**.

Le lave-vaisselle est doté également d'un adoucisseur automatique qui permet de combattre efficacement la formation de calcaire. L'adoucisseur est en effet complètement autonome, il règle automatiquement ses intervalles de régénération en fonction de la dureté de l'eau entrant ; il vous suffit de remplir le réservoir de sel dès qu'apparaît le message « Manque de sel » à l'écran. La régénération des résines survient lors des cycles de lavage, il n'est donc pas nécessaire de mettre la machine à l'arrêt.

Avec le lave-vaisselle **ELS50E**, il est possible de laver aussi bien des verres de formes et dimensions variées, que 18 assiettes par cycle (Ø max. 395 mm), grâce aux paniers fournis, avec un rendement maximal de 40 paniers/heure (720 assiettes/heure) ; il est également possible d'introduire des plats et bacs GN 1/1 en utilisant le panier pourvu à cet effet. La pompe de vidange en option permet de gérer automatiquement la vidange, et d'effectuer un renouvellement partiel d'eau propre à chaque lavage.

L'**écran tactile innovant UNIKO** en verre trempé rend **les opérations simples et intuitives**, qu'il s'agisse du choix du cycle de lavage le plus adapté ou du contrôle de son avancement, et permet aussi un suivi constant de l'état du lave-vaisselle, en toute facilité. La grande variété des cycles de lavage permet de personnaliser le lave-vaisselle selon ses besoins. L'autodiagnostic constant permet de réduire au minimum les temps d'arrêt de la machine et, grâce au système de **contrôle Wi-Fi IKLOUD**, le technicien est averti en temps réel des éventuels problèmes et est en mesure d'intervenir à distance pour modifier les paramètres du lave-vaisselle et résoudre directement la situation.

La fonction **Thermostop** contrôle que le lavage et le rinçage ne commencent que lorsque la température désirée est atteinte.

Le **double doseur électrique péristaltique pour détergent et produit de brillance**, installé de série, garantit un résultat optimal à chaque cycle de lavage tout en permettant une importante économie d'énergie, grâce au **dosage précis** géré par la carte électronique ; les **tourniquets de lavage et de rinçage moulés** assurent quant à eux une fiabilité et une durabilité à toute épreuve.


La structure est entièrement en **acier AISI 304** et se caractérise par **l'emplacement tous les composants en façade, ce qui permet au technicien d'intervenir facilement**.


Ces appareils sont robustes et fiables, pour affronter au mieux chaque instant de la journée.


CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ELITECH RANGE ELS50E
Dimensions - (mm) L - P - H	585x655x815h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 40
H maximum verres	365mm
Ø maximum assiette	395mm
Plats à four	GN1/1 - Special basket required
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 22l
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,5kW - 7,3l
Puissance pompe	0,52kW / 0,7Hp
Puissance totale/Courant	3,12kW / 16A
Tension d'alimentation standard	230V1N - 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	>15°f - 40°f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,4 l
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	STANDARD
Rinçage Acquatech system	STANDARD
Adoucisseur incorporé	STANDARD
FOURNITURE STANDARD	
Porte-couverts	2
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	1
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Optional 230V/3+T	●
Kit pompe de vidange 32W avec Ecoclean	●
Double paroi de isolation thermo-acoustique +18mm	●
Filtres inox bac	●
Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●
Cycle de démarrage "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" support double panier	●
Module de connexion Wi-Fi	●


● Installable en option, ■ En option non installable

ELS50E

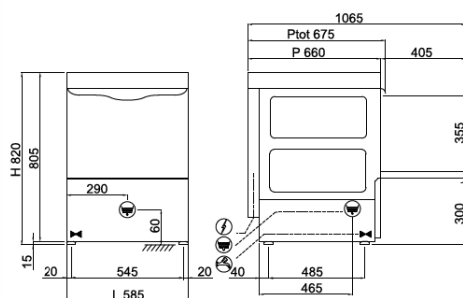

 230V+T 3,12kW
L=1900 (SCHUKO)

 G 3/4" M
L=1200

 Ø25x30
L=1500