



EVOLUTION RANGE EVO231

CATEGORIA	Lavagem de cesto arrastado
LINHA	EVOLUTION RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	2300x770x1825h mm


A linha EVOLUTION foi estudada para satisfazer as exigências de cada cliente graças aos vários acessórios que podem ser instalados, conseguindo conjugar grandes cargas de trabalho e otimizando os espaços à disposição, simplificando o trabalho do operador e reduzindo os consumos. Os modelos desta linha estão equipados com um duplo sistema de filtração que retém todos os resíduos, as bombas de lavagem verticais e os braços de lavagem em aço inox garantem um grande desempenho. Evolution está, além disso, equipada com portas contrabalançadas com dupla parede e sistema de antiqueda e com tanques perfilados e arredondados.


A gama compacta EVO231 foi concebido para obter uma grande produtividade em espaços bastante reduzidos conjugando eficiência e reduzidos consumos de água. O consumo elétrico e hídrico adapta-se à produtividade exigida para otimizar sempre os custos em base às necessidades. A bomba de lavagem de dupla descarga assegura uma grande pressão também contra a sujidade mais persistente enquanto que a pré-lavagem se ocupa dos resíduos maiores, recolhendo-os em um filtro de caixa que pode ser facilmente esvaziado. A zona de secagem usa ar a baixa temperatura para tratar com delicadeza também a louça mais sensível. A abertura útil de 450 mm permite a introdução de uma vasta gama de pratos, caixas, tabuleiros, painéis e utensílios vários.


FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
CARACTERÍSTICAS	
EVOLUTION RANGE EVO231	
Dimensões - (mm) L - P - H	2300x770x1825h mm
Dimensão do cesto	500x500 mm
n° cestos/hora	200/150/95
Altura útil máxima	450 mm
Potência total	31,6 kW (15°C)
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50 Hz
LAVAGEM	
Capacidade tanque	70 l
Potência da bomba	1,5 kW - 2 hp
Resistência tanque	10,5 kW
ENXAGUAMENTO FINAL	
Break-Tank e bomba de enxaguamento	0,2 kW
Resistência termoacumulador	12 kW
Temperatura água de alimentação	~ 160 lt/h
Pressão água de alimentação	+15°C
Pressão mínima de rede	2 bar
Dureza água	7°f - 10°f
SECAGEM	
Ventilador	0,55 kW
Vazão de ar	~ 1400 m3/h
Resistência	6 kW
RECUPERATORE TERMICO CALORE	
Aspirador	0,2 kW
Vazão de ar	-70 m3/h
FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
Porta-talheres 4 lugares	1
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
OPTIONAL	
Opcional extra power 9,5kW	●
Steam outlet chimney	●
Central de doseamento interno (detergente e abrillantador)	●
Filtro triplo no tanque e gaveta de aço inox	●


● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável

EVO231

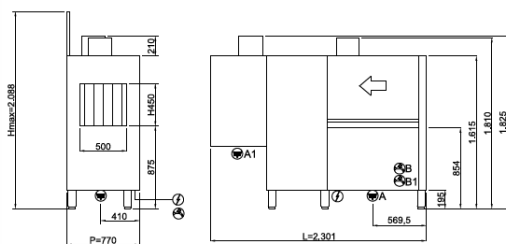

 400V3N-T 31,30kW
(CABLE NOT PROVIDED)

 G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500

 A:Ø1"1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500