



ADVANCE RANGE C537-BTS

Категория	Моечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	500x500
размеры	585x600x815h

Профессиональная посудомоечная машина с **Break Tank**, **Acquatech System** и **автоматическим умягчителем**, обеспечивает **стабильную мойку, гигиену и защиту от накипи**. Acquatech поддерживает температуру и давление воды даже при нестабильной подаче, а умягчитель работает без остановки машины. Модель **C537-BTS** моет бокалы и до **18 тарелок (Ø макс. 395 мм)** за цикл, производительность — до 720 тарелок/час. Панель **ADVANCE** с 4 циклами и автосливом, дисплей отображает все параметры и статус через кнопку **SMART START**. Электронная плата управляет временем и температурой с активацией **Термостоп**. **Электрический двойной дозатор** обеспечивает точную подачу, корпус из **нержавеющей стали AISI 304** с фронтальным доступом облегчает обслуживание.

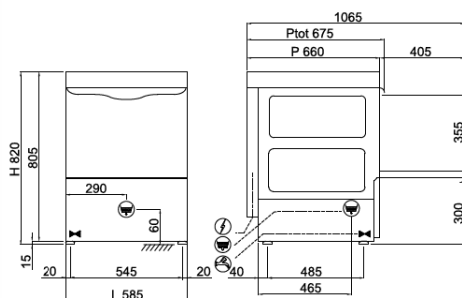

МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136 :


См. [таблицу производительности](#)


Технические характеристики	ADVANCE RANGE C537-BTS
Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x600x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	365mm
Ø макс.тарелки	395mm
Противень	GN 1/1 (special basket required)
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 22lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	3,12kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V1N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°±10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,2l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Acquatech system	STANDARD
Встроенный умягчитель	STANDARD
Упаковка	680x800x1000h - 0,54 - 69kg
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
воронка для соли	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean	●
Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм	●
Фильтров из нержавеющей стали	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●
Плавное включение "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Двойная опора для корзины	●

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается

C537-BTS



 230V+T 3,12kW
 L=1900 (SCHUKO)


 G 3/4" M
 L=1200


 Ø25x30
 L=1500