



# ELITECH RANGE ELS50E

Категория	Моечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	ELITECH RANGE
корзины	500x500
размеры	585x655x815h

Посудомоечные машины линии **ELITECH** гарантируют максимальную производительность благодаря системе **Acquatech System** в стандартной комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный расход воды. Elitech гарантирует цикл **дезинфицирующего ополаскивания**, тем самым представляя собой идеальный выбор для столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил ХАССП особенно важно. Для тех, кто пытается добиться идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подключение **Системы обратного осмоса**, которая очищает воду и снижает расход моющего и ополаскивающего средства, гарантируя **безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную**.

Посудомоечная машина оборудована автоматическим умягчителем, который эффективно справляется с образованием известкового налёта. Умягчитель полностью автономен и автоматически регулирует свои интервалы регенерации в зависимости от жёсткости воды на входе: вам необходимо только заполнять солевой бак каждый раз, когда на дисплее появляется сообщение «Нет соли». Регенерация смол происходит во время циклов мойки, поэтому останавливать машину не требуется.

Купольная посудомоечная машина **ELS50E** является оптимальным решением для всех потребностей, связанных с мытьем разных типов посуды, в частности, стаканов, тарелок, предметов средних размеров до 500x500x390(в.)мм и габаритностей GN 1/1 620мм ширины, гарантируя максимальную производительность 60 корзин/час (1080 тарелок/час). Посудомоечная машина оборудована автоматическим умягчителем, который эффективно справляется с образованием известкового налёта.

Инновационный дисплей **UNIKO** с сенсорным экраном из закалённого стекла делает выполнение любой операции простым и интуитивным, начиная с выбора наиболее подходящего цикла мойки и заканчивая контролем за её ходом, а также возможностью мониторинга состояния посудомоечной машины в любое время. Широкий выбор циклов мойки позволяет настраивать посудомоечную машину в соответствии с Вашими потребностями. Постоянная **самодиагностика** позволяет свести к минимуму простой машины, предупреждая технического специалиста в режиме реального времени с помощью системы управления **Wi-Fi IKLOUD**, которой можно управлять дистанционно, чтобы изменять параметры посудомоечной машины и решать проблемы в режиме реального времени.


**Функция Termostop (Термостоп)** следит за тем, чтобы мойка и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры.


Перистальтический электрический двойной дозатор моющего и ополаскивающего средства в серийной комплектации обеспечивает **максимальный результат каждого цикла мойки с большой экономией благодаря** точному дозированию, управляемому электронной панелью, тогда как штампованные моющие и ополаскивающие рукава гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция


Корпус полностью выполнен из нержавеющей **стали AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить **простое техобслуживание** со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.


Технические характеристики	ELITECH RANGE ELS50E
Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x655x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	365mm
Ø макс.тарелки	395mm
Противень	GN1/I - Special basket required
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 22l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 7,3l
Мощность моющего насоса	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	3,12kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V1N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	>15°F - 40°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Aquatech system	STANDARD
Встроенный умягчитель	STANDARD
<b>Базовая комплектация</b>	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100mm	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	1
<b>OPTIONAL</b>	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм	●
Фильтров из нержавеющей стали	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200mm	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170mm	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●
Плавное включение "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Двойная опора для корзины	●
Модуль подключения Wi-Fi	●
● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается	

## ELS50E

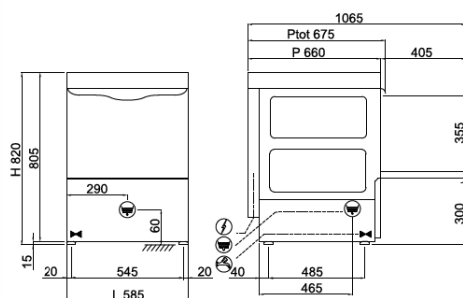

 230V+T 3,12kW  
L=1900 (SCHUKO)

 G 3/4" M  
L=1200

 Ø25x30  
L=1500