



**24 MONTHS**  
WARRANTY  
with IKLOUD

**55**   
LOOKING  
FORWARD



CATALOGO PRODOTTI  
PRODUCTS CATALOGUE

# 100% made in Italy

---

**AFFIDABILITÀ  
ALTE PRESTAZIONI  
ASSISTENZA GARANTITA  
INNOVAZIONE CONTINUA**

*RELIABILITY  
HIGH PERFORMANCES  
GUARANTEED ASSISTANCE  
NON-STOP INNOVATION*



INNOVATION AWARD  
TO UNIKO & IKLOUD



FUNCTIONAL EFFICIENCY AWARD  
TO START&STOP DELAY  
AND THERMOSTART

“ Non c'è successo  
senza competizione.  
Non c'è competizione  
senza innovazione. ”


*There is no success  
without competition.  
There is no competition  
without innovation.*

*Antonio Scanavin*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Scanavin', written in a cursive style.

# UN LAVAGGIO PERFETTO NASCE DA UNA GRANDE ORGANIZZAZIONE

*A perfect washing result comes from a great organisation*

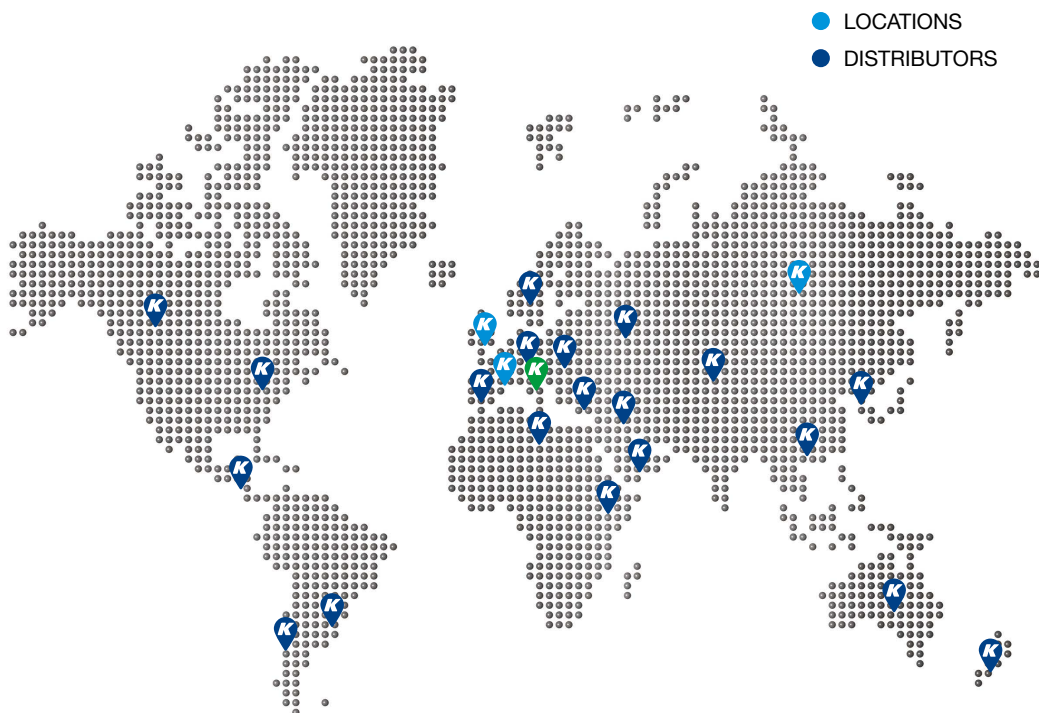

DOVE | *Where:* **PADOVA, ITALIA**



FONDAZIONE | *Establishment:* **1965**



DIPENDENTI | *Employees:* **30-50**



EXPORT: **75%**

CERTIFIED




Intertek



# UNA STORIA DI INNOVAZIONI



*A history of innovations*

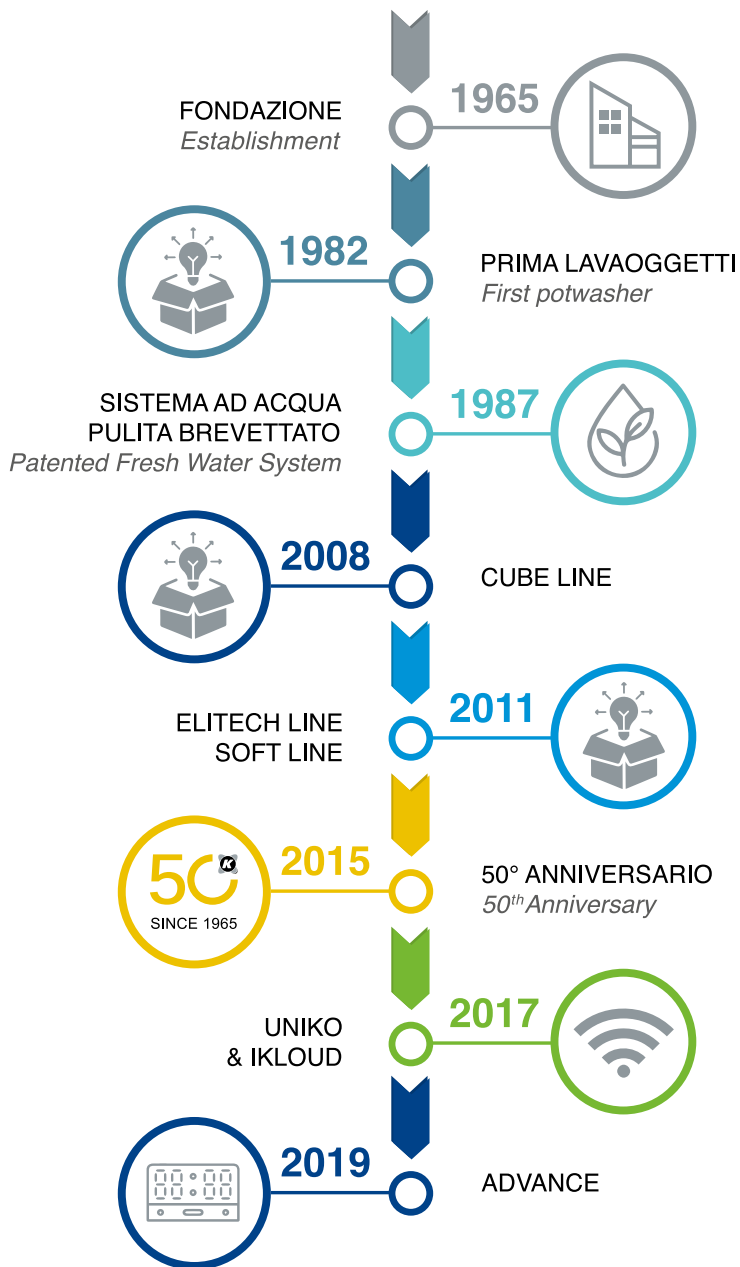

# UNIKO

## TOUCH DISPLAY



# ADVANCE CONTROL PANEL



# COSA FA LA DIFFERENZA

*What makes the difference*





# LE CARATTERISTICHE DELLE LAVASTOVIGLIE KRUPPS



## *Krupps' dishwashers features*

- **Vasca igienica stampata inclinata**, per uno scarico migliore
  - Velocità di rotazione di risciacquo regolabile
  - Giranti di lavaggio/risciacquo totalmente in acciaio inox per garantire grande robustezza ed evitarne la corrosione
  - **Facile manutenzione**
  - Doppio filtro scarico, per trattenere anche le impurità più piccole
  - Staffe porta in 20/10 per garantire una robustezza infinita
  - Guide cesto igieniche che permettono lavaggi ottimali in ogni punto del cestello
  - Porta con doppia parete per isolamento termo-acustico
  - **Doppio dosatore di detergente e brillantante** di serie su tutte le lavastoviglie per garantire sempre ottimi risultati
  - Evoluto controllo elettronico
  - Riconoscimento di anomalie con suggerimenti per la loro risoluzione
  - Filtri integrali in vasca come dotazione standard su tutti i modelli a capotta
  - Ciclo di **autopulizia** a fine esercizio
  - Settaggio automatico di tutti i parametri durante la prima installazione
  - **Valvola antiriflusso** come dotazione standard
  - Avvio ciclo «**push to start**» che assicura minori consumi sui modelli a capotta
- 
- ***Hygienic printed inclined tank, for a better drain***
  - *Settable rinse rotation speed*
  - *Stainless steel washing and rinsing arms in order to grant an high reliability and to avoid their corrosion*
  - *Easy maintenance*
  - *Double drain filter which holds also the smallest impurities*
  - *Door reinforcement brackets 20/10 to guarantee a timeless strenght*
  - *Hygienic basket support which allows best washes in every basket coin*
  - *Double walled door for thermal-acoustic isolation*
  - ***Double detergent and rinse-aid dispenser** as standard equipment on every model in order to grant always excellent results*
  - *Advanced electronic control*
  - *Errors identification with suggestions on their solutions*
  - *Integral tank stainless steel filters on every pass-through model*
  - ***Autocleaning** cycle at the end of the day*
  - *Automatic settings of every parameter during the first installation*
  - ***Non-return valve** as standard equipment*
  - *«**Push to start**» system that ensures less consumptions on pass-through models*

# UNIKO

LA PRATICITÀ PRIMA DI TUTTO.  
SELEZIONARE IL MIGLIOR CICLO DI LAVAGGIO NON È MAI STATO  
COSÌ SEMPLICE.

*CONVENIENCE BEFORE EVERYTHING.  
CHOOSING THE FITTEST WASHING CYCLE HAS NEVER BEEN SO EASY.*



# UNIKO E ADVANCE, I PANNELLI COMANDI CHE UNISCONO AVANGUARDIA E STILE



*UNIKO and ADVANCE, the control panels  
mixing innovation and style*




## UNIKO TOUCH DISPLAY

- Interfaccia con semplici icone
- Touch screen utilizzabile con guanti e in presenza di acqua
- 20 cicli di lavaggio preimpostati personalizzabili
- Pulsante Start intelligente
- Sistema di Autodiagnosi
- Controllo di avanzamento ciclo visivo
- Connessione Wi-Fi ad IKLOUD (optional)
- *Easy icons*
- *Touch screen available also with gloves and in presence of water*
- *20 preset and adjustable cycles*
- *Smart Start button*
- *Self-diagnostic system*
- *Optic cycle progress control*
- *Connection Wi-Fi to IKLOUD (option)*

## ADVANCE CONTROL PANEL

- Led con visualizzazione temperature e ciclo di lavaggio selezionato
- 4 cicli di lavaggio preimpostati personalizzabili e ciclo di scarico automatico
- Pulsante Start intelligente
- Sistema di Autodiagnosi
- *Information about temperature and selected cycle*
- *4 preset adjustable cycles and automatic drain cycle*
- *Smart Start button*
- *Self-diagnostic system*

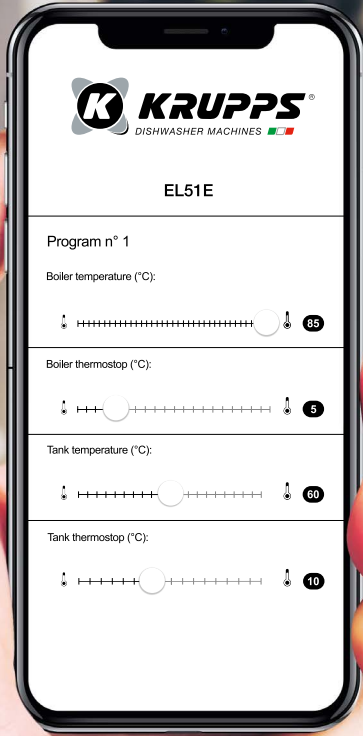


# THE FIRST WI-FI CONTROL FOR PROFESSIONAL GLASS/DISHWASHERS

[krupps.it](http://krupps.it)



# GESTIRE LE ASSISTENZE NON E' MAI STATO COSÌ SEMPLICE

*Manage your interventions has never been so easy*

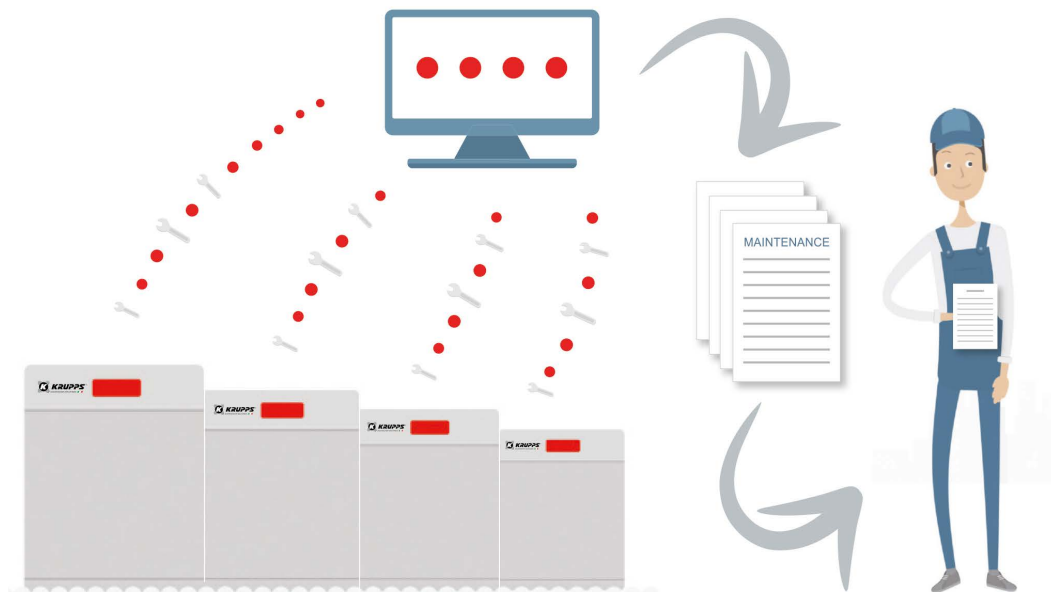

**IKLOUD SEMPLIFICA LA VOSTRA VITA CON LE SUE INNOVATIVE FUNZIONI:**

- Controllo della lavastoviglie, settaggio dei cicli, accensione e spegnimento, il tutto da remoto
- Lavastoviglie e tecnico in costante comunicazione
- Manutenzione sempre più pratica
- **Facile gestione degli interventi da remoto**

**IKLOUD MAKES YOUR LIFE EASIER WITH ITS INNOVATIVE FEATURES:**

- *Manage the dishwasher, set its cycles, switch it on/off, all by remote control*
- *Dishwasher and engineer in constant communication*
- *Even more practical maintenance*
- ***Manage easily your interventions remotely***



Per maggiori informazioni consultate la brochure **IKLOUD**  
*For any further information please check the **IKLOUD** brochure.*

# DEDICATEVI AI VOSTRI CLIENTI, AL RESTO CI PENSA IKLOUD

*Take care of your customers, **IKLOUD** deals with all the rest*

## SODDISFAZIONE DELLE NECESSITÀ DEL CLIENTE DA REMOTO

*Satisfaction of the customer's needs  
by distance*

1

## SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ALTEZZA DELLE ASPETTATIVE

*High-quality service given to the  
end-user*

2

## RISOLUZIONE RAPIDA E MIRATA DEGLI ERRORI

*Quick and focused errors' solution*

3



## FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE

CUSTOMER LOYALTY



+

### RISULTATI DI LAVAGGIO SEMPRE ECCELLENTI

*Always excellent washing results*

4

+

### RAPIDO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DELLA MACCHINA

*Quick access to all the  
machine's informations*

5

+

### SCELTA DELLE ICONE IN BASE ALLE STOVIGLIE DEL CLIENTE

*Icons' choice according to every  
customer's flatwares*

6

## CICLO DI AUTOPULIZIA

*Self-cleaning cycle*



Ciclo di autopulizia: di serie su tutte le lavastoviglie elettroniche si avvia automaticamente a fine esercizio eliminando residui di schiuma e detriti dal fondo della lavastoviglie garantendo sempre la massima igiene.

*Auto-cleaning cycle: standard on all electronic dishwashers, starts automatically at the end of operation eliminating foam and debris residues from the bottom of the dishwasher always ensuring maximum hygiene.*

## ACCESSO RAPIDO GRAZIE AL QR CODE

*Easy access with the QR code*



**Accedi al Manuale d'Uso e Manutenzione** dei nostri prodotti con grande semplicità scansionando il QR code posizionato su ogni sistema di lavaggio.

**Get easily the Maintenance and Use Manual** of our products scanning the practical QR code placed on every washing system.



# PRATICA MANUTENZIONE QUOTIDIANA

## *Easy daily maintenance*

### 01 FINE GIORNATA END OF THE DAY



**Spegnere la macchina**

*Switch off the machine*

### 02 CICLO AUTOCLEANING AUTOCLEANING CYCLE



**La vasca viene automaticamente lavata ed il boiler svuotato**

*The tank is automatically washed and the boiler emptied*

### 03 PULIZIA ORDINARIA ORDINARY CLEANING



**Pulizia manuale delle giranti di lavaggio e del doppio filtro**

*Clean up the washing arms and the double filtering system*

# OSMOSI INVERSA, LA SOLUZIONE PER BICCHIERI PERFETTI ED ASCIUTTI

*Reverse Osmosis, the solution for perfect dry glasses*



- Garantisce bicchieri brillanti e asciutti senza asciugatura manuale
- Meno rotture dei bicchieri, minori costi indiretti
- Riduzione degli infortuni sul lavoro
- Più tempo per l'operatore per dedicarsi ai suoi clienti
- Assicura igiene totale

Dimensioni 130x550x455Hmm (escluse connessioni posteriori)

- *Grants bright and dry glasses without hand drying*
- *Less glasses broke, less indirect costs*
- *Decrease of working accidents*
- *More time for taking care of customers*
- *Ensures total hygiene*

*Dimensions 130x550x455Hmm (rear connections excluded)*

# LA SOLUZIONE PER BICCHIERI IMPECCABILI CON LE LINEE FULL E ELITECH

*The solution for flawless glasses with Full and Elitech ranges*



MORE TIME

# ASSICURA IGIENE TOTALE E LAVAGGI PERFETTI ALLE TUE LAVASTOVIGLIE

*Grant total hygiene and perfect results to your flatwares*



- Formula a doppia concentrazione che permette un minor consumo
  - Composizione eco-compatibile a favore dell'ambiente
  - Tensioattivi ad azione sgrassante efficaci anche contro lo sporco più ostinato
  - Agenti anticalcarei, antibatterici e antischiumogeni per trattare con delicatezza e cura anche i bicchieri più fragili oltre a garantire il buono stato della lavastoviglie
  - I nostri Detergenti **NON CONTENGONO CLORO** e i Brillantanti **NON CONTENGONO ALCOL**
- *Double concentration formula that gives the chance to use less products*
  - *Environmentally friendly composition*
  - *Active agents with degreasing action, efficient also against the most persistent dirt*
  - *Anti-limescale agents, antibacterials and anti-foam help to handle with elegance and care also the most fragile glasses, granting also the good condition of the machine*
  - *Our Detergents **DO NOT CONTAIN CHLORINE** and Rinse-aid products **DO NOT CONTAIN ALCOL***

# TROVA LA SOLUZIONE MIGLIORE PER LA TUA CUCINA!



*Find the best solution for your kitchen!*



- **Componibile**
- **Imballo ridotto**  
673x240x170 mm
- **Facile montaggio**
- **Doppio ripiano cesti**
- **Maggiore risparmio**
  
- *Modular*
- *Lowered packaging*  
673x240x170 mm
- *Easy assembly*
- *Double basket shelf*
- *More savings*



**PLVM150  
SO3000K  
EL60E  
EL51E**



# FULL line



STANDARD: UNIKO Display



**Garanzia estesa 24 mesi  
con connessione a IKLOUD -  
vedi “Condizioni di Vendita”**

*24 months extended warranty with IKLOUD  
connection - see “Sales Conditions”*

# I MODELLI DELLA LINEA FULL

*The Full line models*



**FLK208E**  
**FLK209EH**  
**FLK209E**



VERSIONE STANDARD  
*The standard model*

**FLE208E**  
**FLE209EH**  
**FLE209E**



CON ACQUATECH SYSTEM,  
 PER UN'IGIENE SEMPRE  
 GARANTITA

*With Acquatech System,  
 for guaranteed hygiene*









# LAVABICCHIERI FULL E KORAL A CONFRONTO

*Full glasswashers vs. Koral's ones*



FULL

		FLK208E/FLK209E	K208E/K209E	NOTE
	Capacità vasca <i>Tank capacity</i>	5 lt.	17 lt.	-12 lt.
	Dosaggio iniziale detergente <i>Starting detergent quantity</i>	5 gr. durezza acqua 15°f <i>water hardness 15°f</i>	17 gr. durezza acqua 15°f <i>water hardness 15°f</i>	-12 gr.
	Consumo acqua per ciclo <i>Water consumption per cycle</i>	2,5 lt.	2,5 lt.	=
	Capacità del boiler <i>Boiler capacity</i>	6,0 lt.	3,2 lt.	Risciacquo più caldo <i>Hotter rinse</i>
	Acqua pulita ad ogni ciclo <i>Fresh water per cycle</i>	50%	~15%	
	Ricambio totale acqua <i>Total water refill</i>	Non necessario <i>Not necessary</i>	3 x day 17x3=51lt.	-51 lt./day



01

**LAVABICCHIERI ad ACQUA PULITA**
*CLEAN WATER Glasswasher*

**RICAMBIO PARZIALE (50%)**  
 2,5 lt ad ogni ciclo  
*PARTIAL REFILL (50%)*  
 2,5 lt at every cycle

**RICAMBIO TOTALE (100%)**  
 5 lt ad ogni ciclo  
*TOTAL REFILL (100%)*  
 5 lt at every cycle



02

**Brillantezza e Igiene Garantita**
*Brilliance and guaranteed hygiene*

# LAVABICCHIERI AD ACQUA PULITA CESTO 400x400

*Clean water glasswasher Basket 400x400*



FULL



- Ricambio di acqua pulita (totale o parziale) ad ogni ciclo di lavaggio
- Vasca da 5 Lt con filtro integrale
- Giranti di lavaggio e risciacquo separate in acciaio inox
- Tutte le lavabicchieri possono essere modificate da 400V3N+T a 230V+T

- *Clean water refill (total or partial) at every washing cycle*
- *5 Lt printed tank with integral stainless steel filter*
- *Separate stainless-steel rinsing and washing arms*
- *All glasswashers can be modified from 400V3N+T to 230V+T*

## FULL FLK208E - FLE208E





TECHNICAL DATA	FLK208E	FLE208E
Total power (STANDARD)	4,69kW	4,69kW
Total power (OPTIONAL)	-	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x710h	470x535x710h
Acquatech System	-	✓
Automatic Softener	-	-

# FULL FLK209EH - FLE209EH



FULL



TECHNICAL DATA	FLK209EH	FLE209EH
Total power (STANDARD)	4,69kW	4,69kW
Total power (OPTIONAL)	-	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x760h	470x535x760h
Acquatech System	-	✓
Automatic Softener	-	-

## FULL FLK209E - FLE209E



TECHNICAL DATA	FLK209E	FLE209E
Total power (STANDARD)	4,76kW	4,76kW
Total power (OPTIONAL)	-	-
Wash pump	0,26kW / 0,35Hp	0,26kW / 0,35Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x760h	470x535x760h
Acquatech System	-	✓
Automatic Softener	-	-

# NOTES








# ELITECH

---

# line

---




STANDARD: UNIKO Display



**Garanzia estesa 24 mesi  
con connessione a IKLOUD -  
vedi “Condizioni di Vendita”**

*24 months extended warranty with IKLOUD  
connection - see “Sales Conditions”*

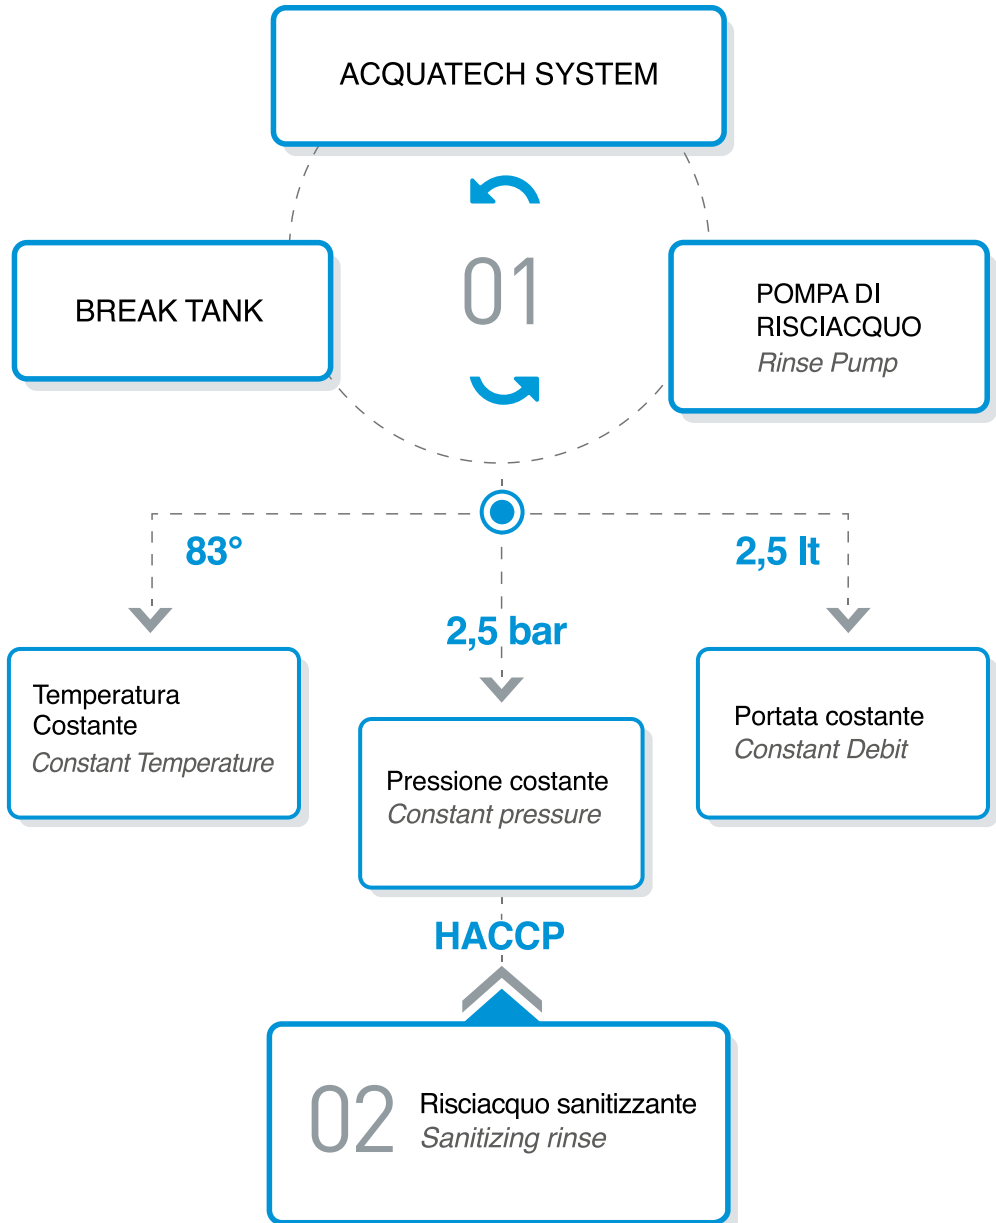

# ELITECH EL40E



### TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	2,79kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x660h




# ELITECH EL42EH

### TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	2,79kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x710h



# ELITECH EL42E

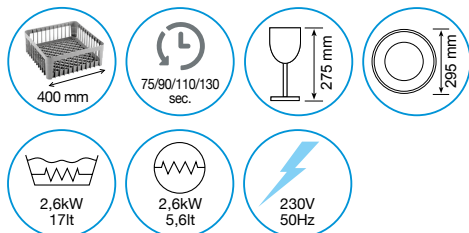


### TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	2,86kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,26kW / 0,35Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x710h




# ELITECH ELS51E

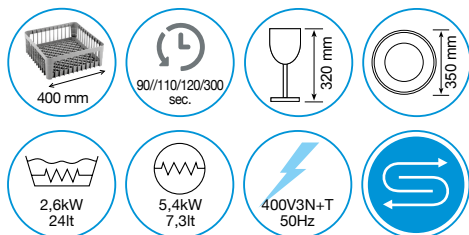




### TECHNICAL DATA

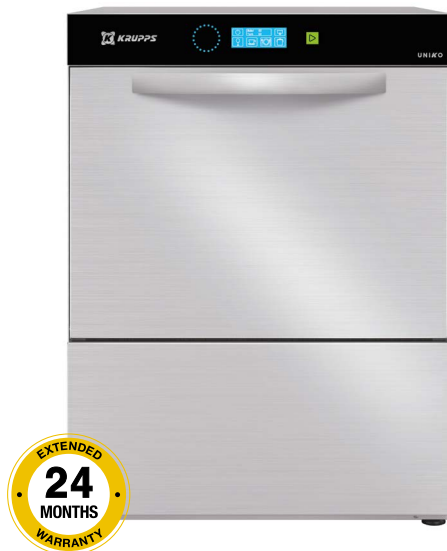Total power (STANDARD)	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x655x815h






# ELITECH EL50ES - EL51ES



TECHNICAL DATA	EL50ES	EL51ES
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x750h	585x610x750h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V+T 50Hz	400V3N+T 50Hz

## ELITECH EL50E - EL51E



TECHNICAL DATA	EL50E	EL51E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x815h	585x610x815h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Acquatech System	✓	✓

# ELITECH EL55E



22 pz. Ø 320




GN1/1 H=20  
GN1/1 H=40





GN1/1 H=65







600X400 H=70



TECHNICAL DATA	EL55E
Total power (STANDARD)	6,52kW
Total power (OPTIONAL)	5,62kW/10,12kW
Wash pump	1,12kW / 1,5Hp
Dimensions (L-P-H)	585x715x865h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz





# ELITECH EL60E - ELS60E



TECHNICAL DATA	EL60E	ELS60E
Total power (STANDARD)	6,74kW	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h	620x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz
Softener	-	✓





# ELITECH EL60TH - ELS60TH





TECHNICAL DATA	EL60TH	ELS60TH
Total power (STANDARD)	6,74kW	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	5,84kW/10,34kW	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1520/2025h	620x770x1520/2025h
Boiler heating element	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz
Softener	-	✓

## ELITECH EL70E




## TECHNICAL DATA

EL70E

Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	720x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz

# ELITECH EL951E

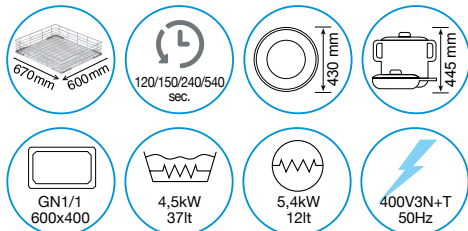


## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,4kW
Total power (OPTIONAL)	6,5kW / 11,0kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	775x810x1360h



# ELITECH EL981E

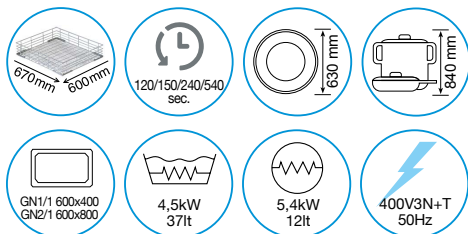


## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,4kW
Total power (OPTIONAL)	6,5kW / 11,0kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	775x810x1900h



# ELITECH EL985E

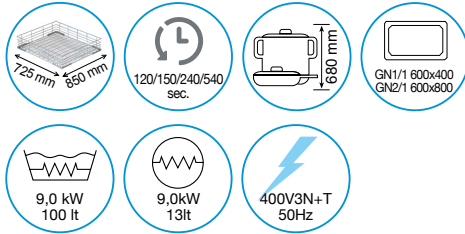


## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	13,0kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	2 x 2,0kW / 2 x 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	1000x860x1805h



# ELITECH EL991E

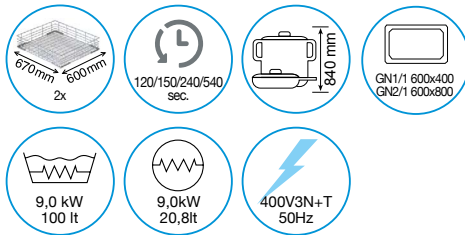

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	13,0kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	2 x 2,0kW / 2 x 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	1445x860x1980h



# NOTES





# SOFT

---

# line

---



STANDARD: UNIKO Display



**Garanzia estesa 24 mesi  
con connessione a IKLOUD -  
vedi “Condizioni di Vendita”**

*24 months extended warranty with IKLOUD  
connection - see “Sales Conditions”*

01

Addolcitore Automatico  
installato  
*Built-in Automatic Softener*

02

STOP al Calcare  
*Stop to Limescale*

NO Tempi di Attesa  
*No Downtime*

Rigenerazione  
Automatica delle Resine  
*Automatic Regeneration  
of the resins*


Impostazione  
Automatica delle  
Rigenerazioni  
*Automatic Regeneration  
Setting*



# SOFT S208E




SOFT

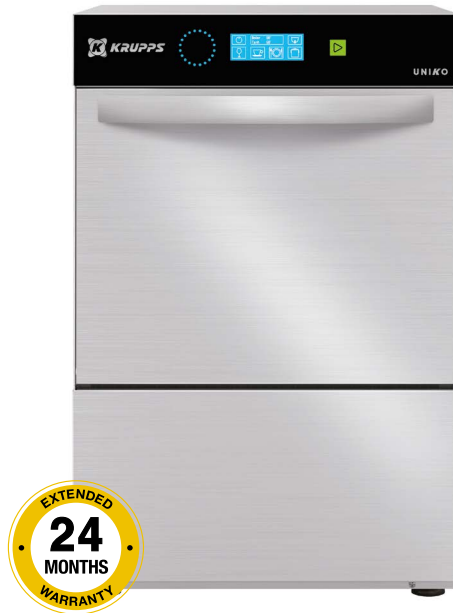

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	2,79kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x595x660h

## SOFT S209EH

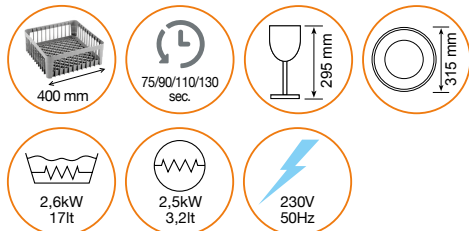

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x595x710h



## SOFT S209E

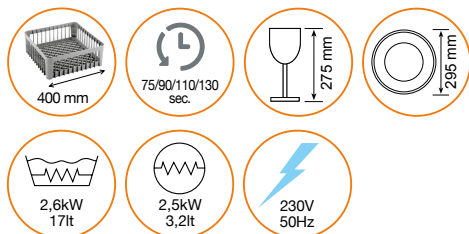


## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,86kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,26kW / 0,35Hp



Dimensions (L-P-H) 470x595x710h

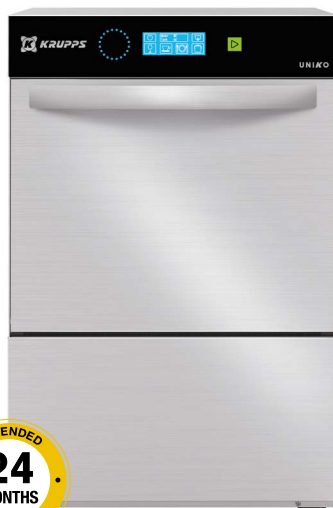



# SOFT S540E - S560E

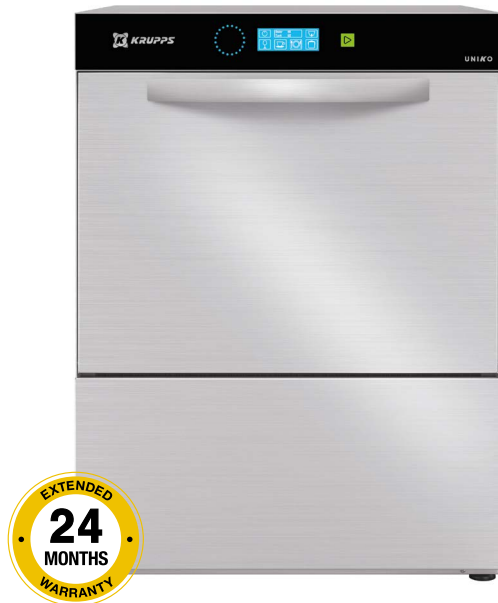

SOFT





TECHNICAL DATA	S540E	S560E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x655x815h	585x655x815h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz

## SOFT S1100E



## TECHNICAL DATA

S1100E

Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T(230V+T) 50Hz

# NOTES





# KORAL

---

# line

---



STANDARD: UNIKO Display



**Garanzia estesa 24 mesi  
con connessione a IKLOUD -  
vedi “Condizioni di Vendita”**

*24 months extended warranty with IKLOUD  
connection - see “Sales Conditions”*

## LE CARATTERISTICHE DELLA LINEA KORAL



### *Koral range features*

- **Display UNIKO touch**
  - **Settaggio automatico di tutti i parametri durante la prima installazione**
  - **Regolazione precisa di temperature e dosaggi**
  - **Risparmio energetico e di detersivo**
  - **Autodiagnosi**
  - **Controllo da remoto IKLOUD tramite Wi-Fi (optional)**
  - **Facilità di utilizzo**
  - **Grande durata nel tempo**
  - **Doppio dosatore di detersivo e brillantante installato di serie su tutti i modelli**
- **UNIKO touch display**
  - *Automatic setting of all the parameters during the first installation*
  - *Precise setting of temperatures and detergent*
  - *Energy and detergent saving*
  - *Self-diagnostic*
  - *IKLOUD remote control through Wi-Fi (accessory)*
  - *Easy to use*
  - *Long-lasting*
  - *Double detergent and rinse-aid dispenser as standard equipment on every models*





# KORAL K205E - K205ER


K205ER



Ø 350 mm




KORAL



## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	2,79kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	420x485x660h

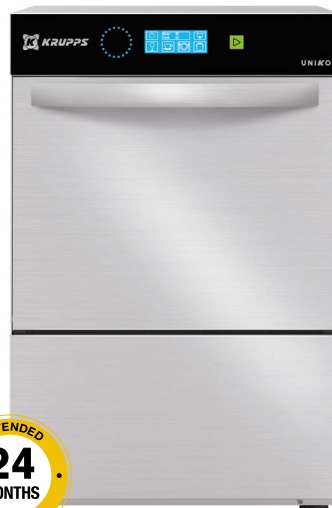


# KORAL K208E - K208ER

K208ER




Ø 400 mm

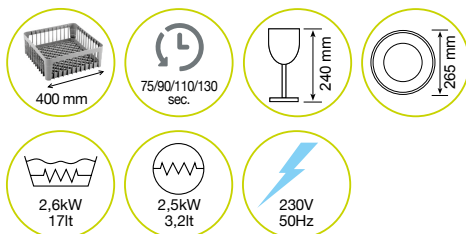

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	2,79kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x660h

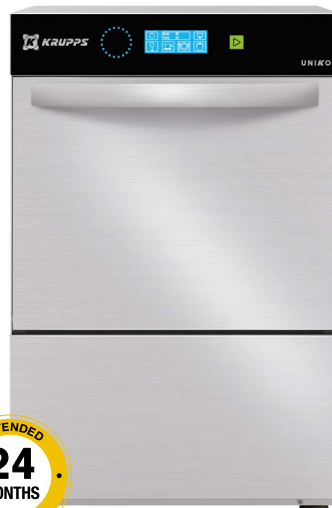


# KORAL K209EH - K209EHR

K209EHR



Ø 400 mm

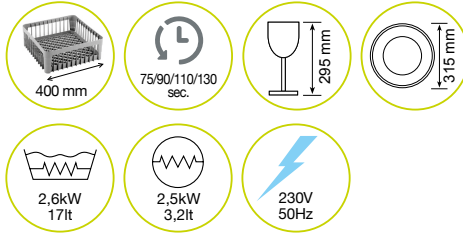


## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x710h

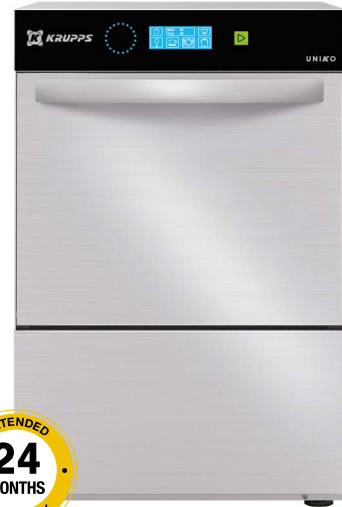


# KORAL K209E - K209ER

K209ER



Ø 400 mm

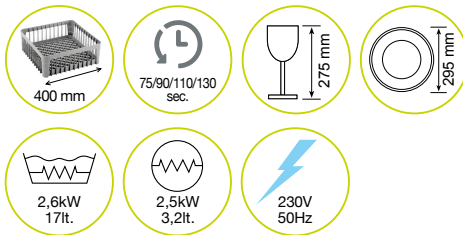


## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,86kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,26kW / 0,35Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x710h


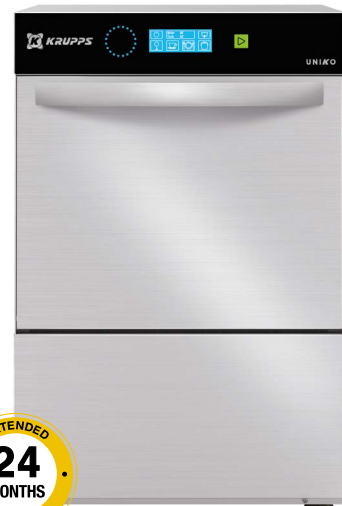




# KORAL K540ES - K560ES



TECHNICAL DATA	K540ES	K560ES
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x750h	585x610x750h
Boiler heating element	2,5kW 7,3lt	5,4 kW 7,3lt
Standard input voltage	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz
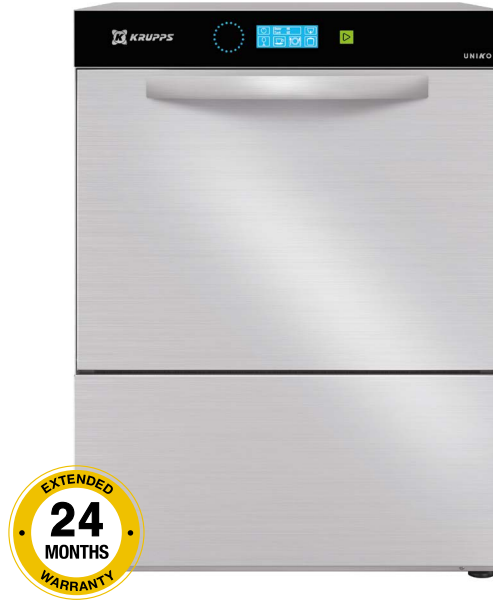
## KORAL K540E - K560E



TECHNICAL DATA	K540E	K560E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x815h	585x610x815h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz

# KORAL K840E



22 pz. Ø 320




GN1/1 H=20  
GN1/1 H=40





GN1/1 H=65




600X400 H=70



TECHNICAL DATA	K840E
Total power (STANDARD)	6,52kW
Total power (OPTIONAL)	5,62kW/10,12kW
Wash pump	1,12kW / 1,5Hp
Dimensions (L-P-H)	585x715x865h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3 lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz

# KORAL K1100E

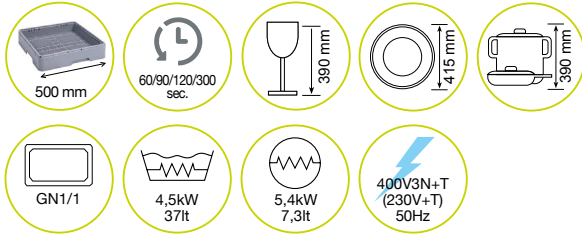


## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8 Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h



# KORAL K1500E

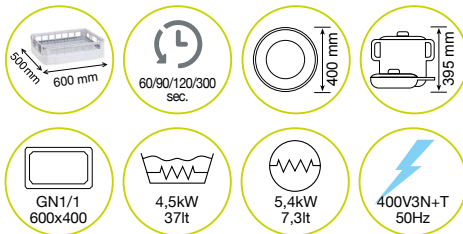

## TECHNICAL DATA


Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	720x770x1435/1900h



# KORAL K951E



KORAL

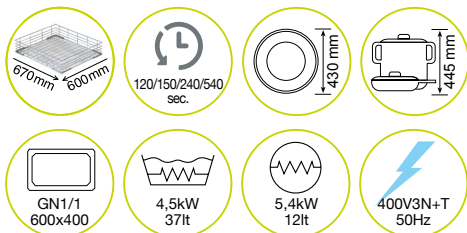


## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,4kW
Total power (OPTIONAL)	6,5kW/ 11,0kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	775x810x1360h



# KORAL K981E

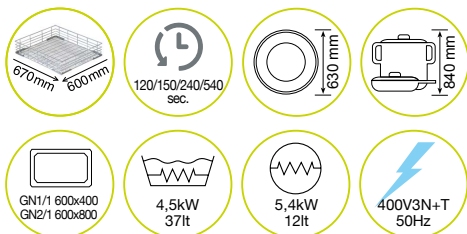

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,4kW
Total power (OPTIONAL)	6,5kW/ 11,0kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	775x810x1900h








# CUBE

---

# line

---



STANDARD: UP  
OPTION: ADVANCE

# CUBE LINE: SEMPLICE, AFFIDABILE, TECNOLOGICA

*CUBE Line: easy, reliable, technological*



## UP CONTROL PANEL

- Impostazione e controllo delle temperature di lavaggio e risciacquo
  - Funzione Termostop regolabile che garantisce risultati migliori
  - Ciclo di risciacquo supplementare automatico
  - Ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata)
  - Tempo di scarico e di risciacquo regolabili
  - Doppio dosatore di detersivo e brillantante installato di serie
- *Adjustable washing and rinsing temperatures*
  - *Adjustable washing and rinsing Thermostop*
  - *Adjustable rinse and drain time*
  - *Automatic extra rinse cycle*
  - *Automatic drain cycle (with built-in drain pump)*
  - *Double detergent and rinse-aid dispenser as standard equipment on every models*



## ADVANCE CONTROL PANEL

**Oltre ai vantaggi del pannello UP, ti assicurari:**

- Led con visualizzazione temperature e ciclo di lavaggio selezionato
- 4 cicli di lavaggio preimpostati personalizzabili e ciclo di scarico automatico
- Pulsante Start intelligente
- Sistema di Autodiagnosi
- Avviso di Manutenzione Programmata

***In addition to the advantages of the UP control panel, you gain:***

- *Information about temperatures and selected cycle*
- *4 preset adjustable cycles and automatic drain cycle*
- *Smart Start button*
- *Self-diagnostic system*
- *Scheduled Maintenance alert*

# CUBE C327 - C327R


C327R



Ø 350 mm



CUBE

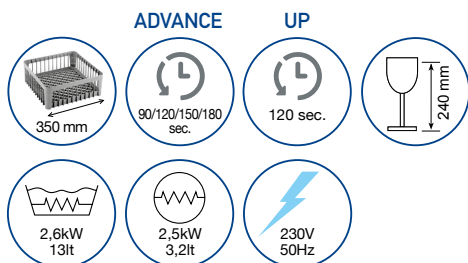

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 420x485x660h




# CUBE C426 - C426R

C426R



Ø 400 mm

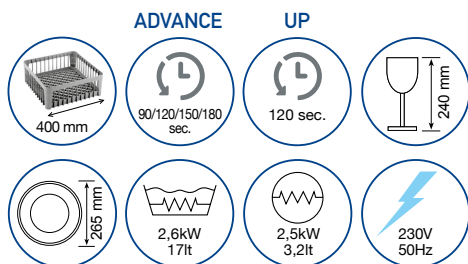

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW









Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x660h



# CUBE C432H - C432HR

ADVANCE		UP	
 400 mm	 90/120/150/180 sec.	 120 sec.	 295 mm
 315 mm	 2,6kW 17lt	 2,5kW 3,2lt	 230V 50Hz

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	2,79kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x710h









## C432HR



Ø 400 mm



# CUBE C432 - C432R

ADVANCE		UP	
 400 mm	 90/120/150/180 sec.	 120 sec.	 275 mm
 295 mm	 2,6kW 17lt.	 2,5kW 3,2lt.	 230V 50Hz

## TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	2,86kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,26kW / 0,35Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x710h

## C432R





Ø 400 mm






# CUBE C537S - C537TS



TECHNICAL DATA	C537S	C537TS
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x750h	585x610x750h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz

## CUBE C537 - C537T



TECHNICAL DATA	C537	C537T
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x815h	585x610x815h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz

# CUBE C640



CUBE



22 pz. Ø 320



GN1/1 H=20  
GN1/1 H=40






GN1/1 H=65



600X400 H=70



ADVANCE

UP






## TECHNICAL DATA

C640

Total power (STANDARD)	6,52kW
Total power (OPTIONAL)	5,62kW/10,12kW
Wash pump	1,12kW / 1,5Hp
Dimensions (L-P-H)	585x715x865h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz

## CUBE CH110



TECHNICAL DATA	CH110
Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW / 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz



# NOTES





# EVOLUTION

---

# line

---





# EVOLUTION



## RACK Conveyor Dishwashers



**EVO101** (standard) **EVO111** (heat recovery)

**EVO121** (dryer unit) **EVO131** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	EVO101	EVO111	EVO121	EVO131
Total power	21,7kW	24,4kW	24,2kW	30,9kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	1150x770x1615h	1150x770x1810h	1750x770x1825h	1750x770x1825h
Boiler heating element 	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature 	<b>+55°C</b>	<b>+15°C</b>	<b>+55°C</b>	<b>+15°C</b>







# EVOLUTION

## RACK Conveyor Dishwashers

**EVO201** (standard) **EVO211** (heat recovery)

**EVO221** (dryer unit) **EVO231** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	EVO201	EVO211	EVO221	EVO231
Total power	22,1kW	24,8kW	28,6kW	31,3kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	1700x770x1615h	1700x770x1810h	2300x770x1825h	2300x770x1825h
Boiler heating element 	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature 	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C



# EVOLUTION



## RACK Conveyor Dishwashers



**EVO301** (standard) **EVO311** (heat recovery)

**EVO321** (dryer unit) **EVO331** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	EVO301	EVO311	EVO321	EVO331
Total power	23,2kW	25,9kW	29,7kW	32,4kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	1968x813x1615h	1968x813x1810h	2568x813x1825h	2568x813x1825h
Boiler heating element 	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature 	<b>+55°C</b>	<b>+15°C</b>	<b>+55°C</b>	<b>+15°C</b>







# EVOLUTION

## RACK Conveyor Dishwashers

**EVO401** (standard) **EVO411** (heat recovery)

**EVO421** (dryer unit) **EVO431** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	EVO401	EVO411	EVO421	EVO431
Total power	23,6kW	26,3kW	30,1kW	32,8kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	2519x813x1615h	2519x813x1810h	3119x813x1825h	3119x813x1825h
Boiler heating element 	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature 	<b>+55°C</b>	<b>+15°C</b>	<b>+55°C</b>	<b>+15°C</b>

# EVOLUTION


## RACK Conveyor Dishwashers

### EV0531



FULLY-EQUIPPED VERSION WITH TOUCH-SCREEN DISPLAY

#### TECHNICAL DATA

Total power	44,79kW
Wash pump	2,7kW / 3,6Hp
Dimensions (L-P-H-)	3400x770x1800h
Inlet water temperature	 +15°C



# EVOLUTION

## RACK Conveyor Dishwashers

### EV0631



FULLY-EQUIPPED VERSION WITH TOUCH-SCREEN DISPLAY

#### TECHNICAL DATA

Total power 47,29kW

Wash pump 2,7kW / 3,6Hp

Dimensions (L-P-H-) 4530x770x1800h

Inlet water temperature  +15°C

**krupps.it**   **f**  **in**



**55**<sup>K</sup>  
LOOKING  
FORWARD

**KRUPPS Srl**  
via Austria 19  
35127 Padova ITALY

T. +39 049 7625156  
F. +39 049 8704701

krupps.it  
krupps@krupps.it

**f** **@** **in**