



# ADVANCE RANGE C537-BT

Категория	Моечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	500x500
размеры	585x600x815h

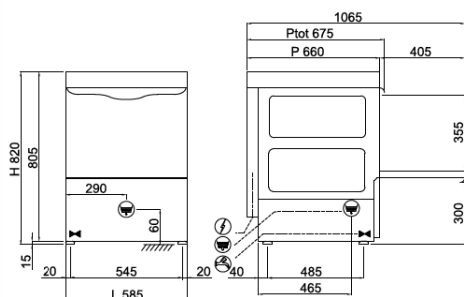

Посудомоечная машина **C537-BT**, созданная для интенсивного использования, сочетает прочную конструкцию с высокой производительностью благодаря технологии **Acquatech System**. Система с бойлером, баком-разделителем и насосом ополаскивания поддерживает **стабильное давление и температуру воды**, обеспечивая **качественную мойку и гигиену** даже при нестабильном водоснабжении. С корзинами в комплекте можно мыть бокалы и до **18 тарелок (Ø макс. 395 мм)** за цикл, до **720 тарелок/час**. Панель **ADVANCE** предлагает 4 цикла и автослив (при наличии насоса), дисплей отображает температуру, диагностику, техобслуживание и статус через **SMART START**. Электронный блок точно управляет параметрами, активирует **Термостоп**. **Двойной дозатор** обеспечивает точную подачу моющих средств. Корпус из **нержавеющей стали AISI 304** с фронтальным доступом для удобного обслуживания.


МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136 :  
См. [таблицу производительности](#)


Технические характеристики	ADVANCE RANGE C537-BT
Габ.размеры - (мм) L - P - H	585x600x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	365mm
Ø макс.тарелки	395mm
Противень	GN 1/1 (special basket required)
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 22lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	3,12kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V1N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7±10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,2l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Aquatech system	STANDARD
Упаковка	680x800x1000h - 0,54 - 69kg
<b>Базовая комплектация</b>	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
<b>OPTIONAL</b>	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean	●
Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм	●
Фильтров из нержавеющей стали	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●
Плавное включение "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Двойная опора для корзины	●

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается

## C537-BT



 230V+T 3,12kW  
 L=1900 (SCHUKO)


 G 3/4" M  
 L=1200


 Ø25x30  
 L=1500